


Nexus – Elemento: Tabs



¿Qué es?

Tabs es un componente de tipo **Layout** (estructura). Organiza contenido en pestañas de navegación, mostrando una sección de contenido a la vez según la pestaña seleccionada. Al arrastrarlo al lienzo, viene con 3 pestañas de ejemplo precargadas (Overview, Details, Metrics).

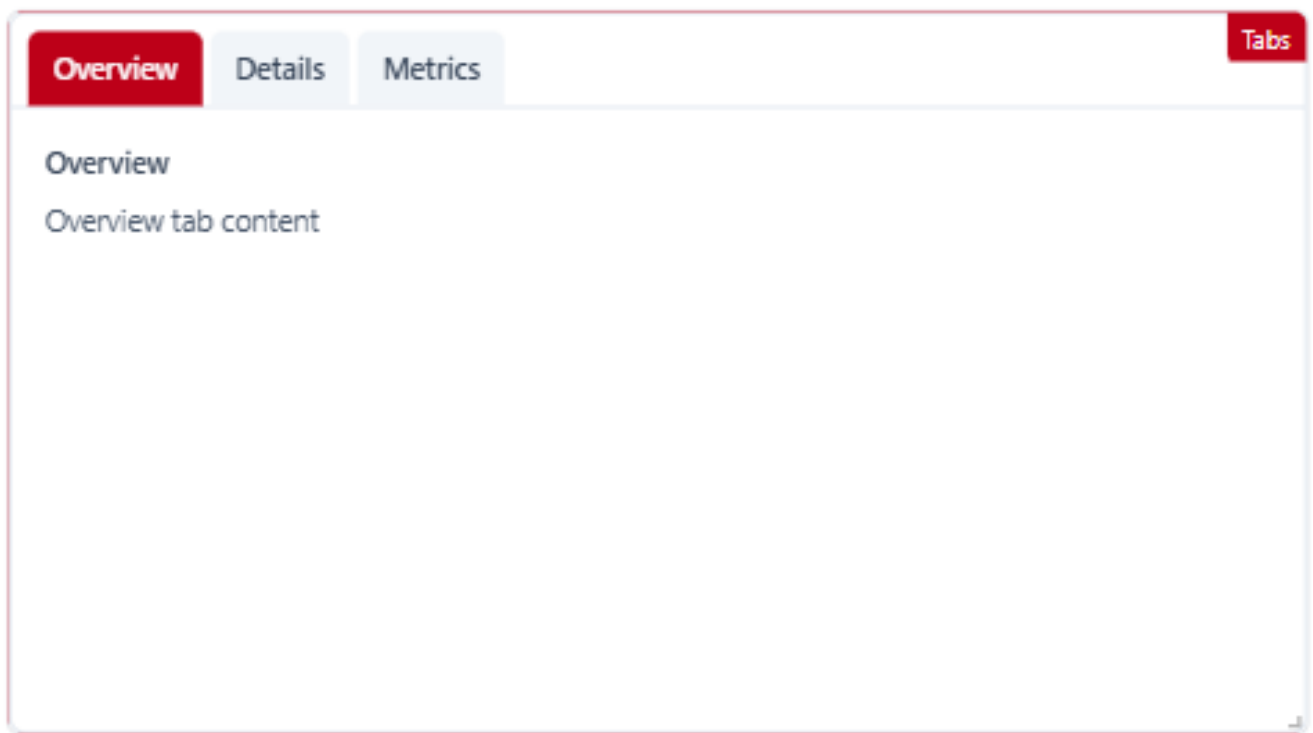

Propiedades

Al seleccionar Tabs en el lienzo, el panel derecho muestra “**Properties of Tabs**” con las siguientes opciones:

- **Component ID**: identificador único del componente, autogenerado (ej. tab_79660d88).
- **Visibility → Hidden on load**: casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo **Show** (ver Events & Actions).
- **Tabs (JSON)**: campo de código donde se define el contenido en formato JSON. Cada pestaña se compone de:

- **label:** texto visible de la pestaña.
- **value:** identificador interno de la pestaña.
- **content:** contenido que se muestra al seleccionar esa pestaña.

El editor valida el JSON en tiempo real (marca “✓ valid” cuando el formato es correcto).

- **Default Tab Value:** define qué pestaña se muestra seleccionada por defecto al cargar la pantalla, referenciando el value de esa pestaña (ej. overview).
- **Style → Variant:** menú desplegable que define el estilo visual de las pestañas. Opciones:
 - **Underline:** las pestañas se muestran como texto simple, con la pestaña activa subrayada/resaltada en color.
 - **Pill:** las pestañas se muestran como botones tipo “píldora”, con la pestaña activa marcada con fondo de color sólido.
- **Style → Custom Class:** campo para asignar una clase CSS personalizada.
- **Style → Custom Style:** campo de texto para CSS personalizado aplicado directamente a este componente.
- **Delete Component:** elimina el componente del lienzo.
- **Events & Actions:** sistema para definir comportamientos interactivos. Ver documentación aparte: [Nexus – Events & Actions](#).



Properties of Tabs

Component ID

tab_79660d88

Visibility

☐ Hidden on load

Use a Show action to reveal this component at runtime.

Tabs (JSON)

```
[
  {
    "label": "Overview",
    "value": "overview",
    "content": "Overview tab content"
  },
  {
    "label": "Details",
    "value": "details",
    "content": "Details tab content"
  },
  {
    "label": "Metrics",
    "value": "metrics",
    "content": "Metrics tab content"
  }
]
```

✓ valid

Default Tab Value

overview

Style

Variant

Pill

Custom Class

Custom Style


CSS

Delete Component

Events & Actions

+ Add Action

No actions defined.

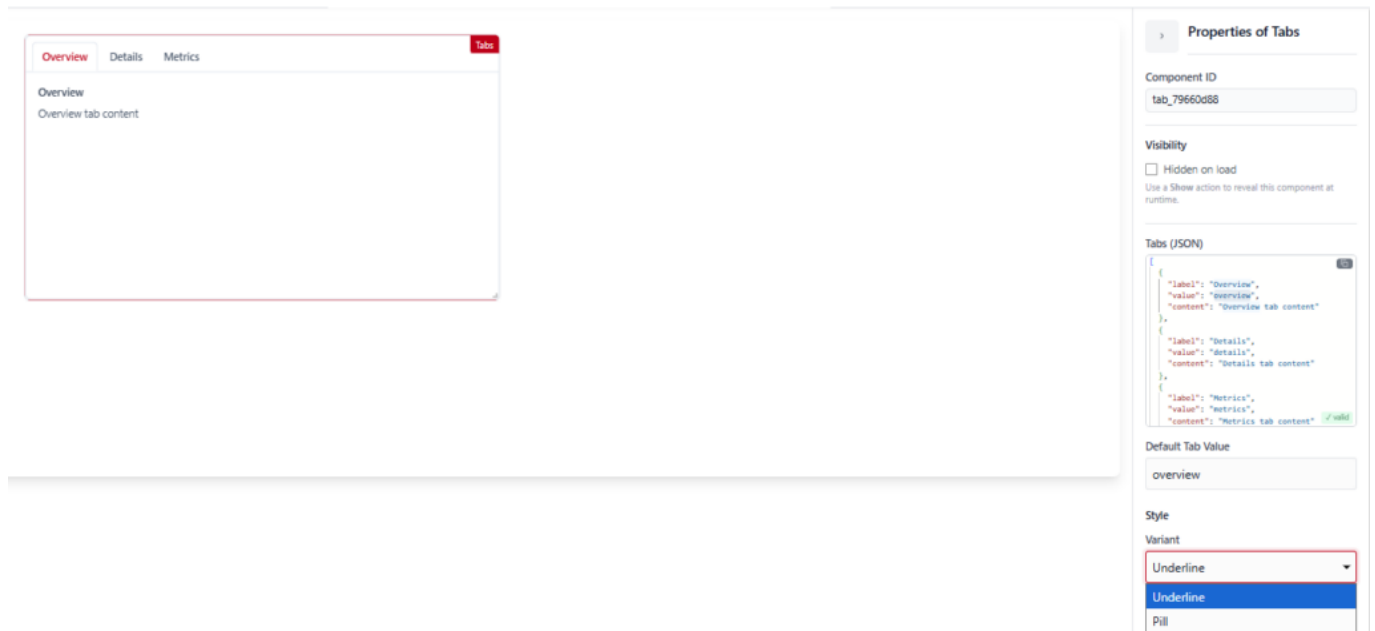

Ejemplo de uso

Para agregar una nueva pestaña, hay que ubicarse en la **última llave }** del **bloque anterior** dentro del JSON de **Tabs**, y agregarle una coma. Después, pegar el nuevo bloque a continuación. Quedaría así:

```
[
  {
    "label": "Metrics",
    "value": "metrics",
    "content": "Metrics tab content"
  },
  {
    "label": "Resumen",
    "value": "resumen",
    "content": "Contenido de la pestaña Resumen"
  }
]
```

⚠️ Importante: la coma va **pegada a la llave }** del **bloque anterior** (el último que ya existía en el JSON), no al principio del bloque nuevo. Si el bloque anterior era el último de la lista, hay que agregarle esa coma antes de pegar el nuevo bloque debajo.

Para que una pestaña específica aparezca seleccionada al abrir la pantalla, hay que colocar su value en el campo **Default Tab Value** (ej. resumen).

OverviewDetailsMetricsResumen

Resumen

Contenido de la pestaña Resumen

Properties of Tabs

Component ID

tab_79660d88

Visibility

☐ Hidden on load

Use a Show action to reveal this component at runtime.

Tabs (JSON)

```
{  "content": "details tab content"  },  {    "label": "Metrics",    "value": "metrics",    "content": "Metrics tab content"  },  {    "label": "Resumen",    "value": "resumen",    "content": "Contenido de la pestaña Resumen"  }  }
```

Default Tab Value

resumen